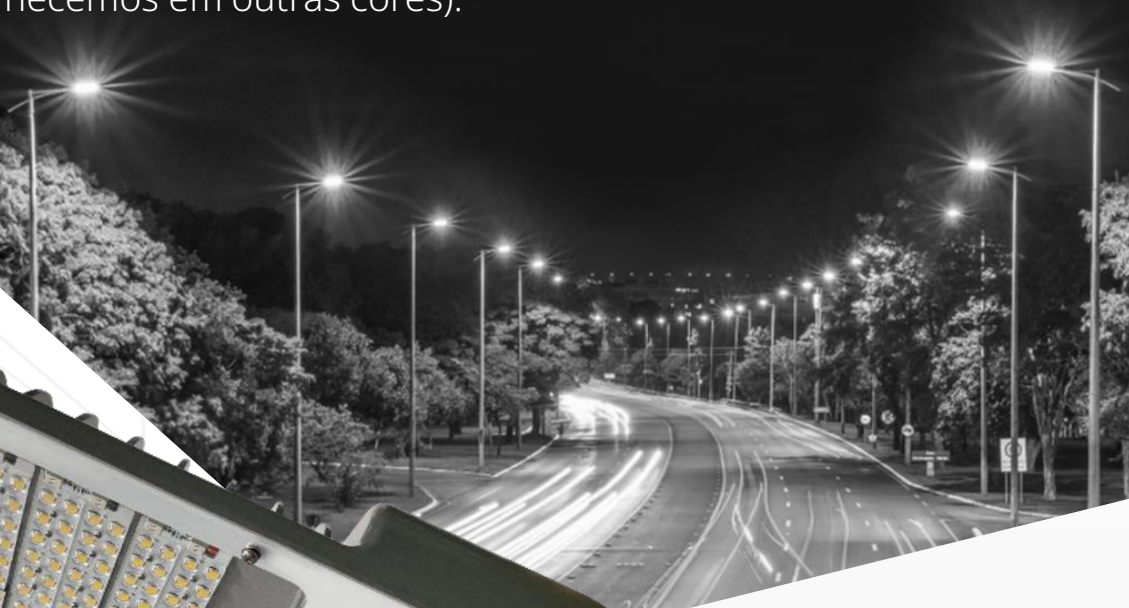


LUMINÁRIA PÚBLICA LD-7P

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria nº62, de 17 de fevereiro 2022. Injetada em liga de alumínio. Fechada com vidro plano. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 102.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO NACIONAL 5 ANOS DE GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS



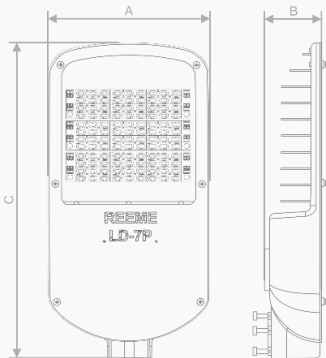
LD-7P-70-XXXX -150	LD-7P-80-XXXX -150	LD-7P-90-XXXX -150	LD-7P-100-XXXX -150	LD-7P-100-XXXX -150PLUS	LD-7P-120-XXXX -150	LD-7P-150-XXXX -150	LD-7P-180-XXXX -150	LD-7P-200-XXXX -150	LD-7P-220-XXXX -150	LD-7P-240-XXXX -150	LD-7P-260-XXXX -150
10.500 lm	12.000 lm	12.690 lm	14.100 lm	15.000 lm	18.120 lm	22.800 lm	27.000 lm	29.000 lm	34.100 lm	36.480 lm	39.520 lm
70 W	80 W	90 W	100 W	100 W	120 W	150 W	180 W	200 W	220 W	240 W	260 W
150 lm/W	150 lm/W	141 lm/W	141 lm/W	150 lm/W	151 lm/W	152 lm/W	150 lm/W	145 lm/W	155 lm/W	152 lm/W	152 lm/W
3.000 K 4.000 K 5.000 K											
> 70											
TIPOII MÉDIO LIMITADA A 0°											

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão:	90 a 305 VAC	Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Frequência:	50 / 60 Hz	Índice de Proteção Impacto:	IK – 08
Fator de Potência:	> 0,98	Braço:	Até Ø63 mm
THD:	< 10%	Massa:	3,8 Kg 5,5 Kg 7,5 Kg
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA	Torque de Fixação:	8 N* m / 1 N* m
Classe de Isolamento:	Classe I	Área Vélica:	0,03 m ²

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

MEDIDAS

70 W	80 W	90 W	100 W	120 W	150 W	180 W	200 W	220 W	240 W	260 W
260 x 109 x 347 mm				310 x 100 x 420 mm				310 x 120 x 610 mm		
										

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.