

PÚBLICA

LD-8P/50SV



LUMINÁRIA PÚBLICA LD-8P-50-XXXX-170SV

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria nº62, de 17 de fevereiro 2022. Injetada em liga de alumínio. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 108.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO
NACIONAL



5 ANOS DE
GARANTIA



172
LM/W

ÁREA DE APLICAÇÃO



VIA PÚBLICA



PRAÇA



MARÍTIMO





CONDOMÍNIO



ESTACIONAMENTO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

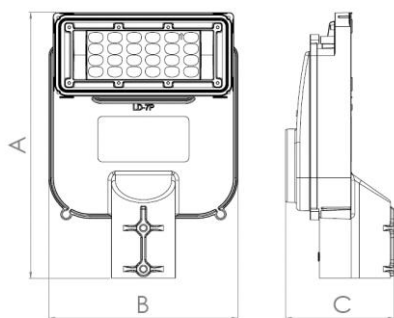

AJUSTE DE ÂNGULO

DIMENSÕES

A	300MM
B	200MM
C	75MM

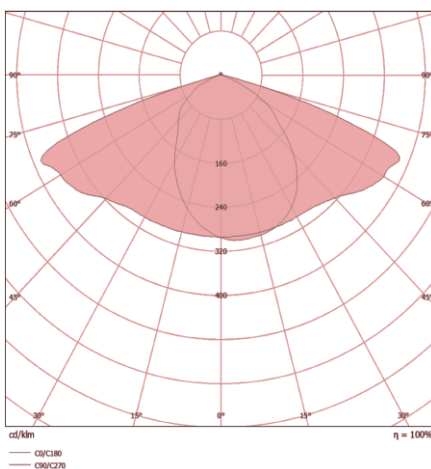

TIPO II MÉDIO / ÂNGULO 0°
LIMITADA

NORMAS

- NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaaios.
- NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP).
- NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança.
- IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources.
- IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources.
- PORTARIA nº62 do Inmetro - 17 de fevereiro de 2022

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Modelo:	LD-8P-50-XXXX-170SV
Fluxo ta@25°C (lm ±10%):	8.650
Potência ta@25°C (W ±10%):	50
Eficiência ta@25°C (lm/W ±10%):	173
Temperatura de Cor:	4.000K 5.000K
Índice Rep. De Cor (IRC):	> 70
Característica Fotométrica:	TIPO II MÉDIO LIMITADA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão:	90 a 305 VAC
Frequência:	50 / 60 Hz
Fator de Potência:	> 0,98
THD:	< 10%
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA
Classe de Isolamento:	Classe I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Índice de Proteção Impacto:	IK - 09
Braço:	Até Ø63 mm
Massa:	2 kg
Torque de Fixação:	8 N* m / 0,5 N* m
Área Vélica:	0,03 m²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fabricação:	Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda.
País de Origem:	Brasil
Vida Útil:	> 108.000 horas @L70
Validade para Armazenamento:	Indeterminada

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

LD - 8P	50	XXXX	173	SV
MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LINHA	SEM VIDRO

OPCIONAIS



SEM TOMADA




SHORTING CAP



COM TOMADA
3 pinos | 7 pinos



RELÉ
Com Relé Fotoelétrico ou Controlador
de Telegestão



AJUSTE DE
ÂNGULO EM
DEGRAL



NÍVEL BOLHA


A PEDIDO FORNECEMOS OUTRAS CORES

CASES REEME



ILUMINAÇÃO LED EIXO RODOVIÁRIO

AS LUMINÁRIAS DA LINHA REEME
LD-8P SÃO CERTIFICADAS E PRODUZIDAS
CONFORME PORTARIA N° 62 DO INMETRO DE 17
DE FEVEREIRO DE 2022.



VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS



Rua Sasaki, 499 - Cidade Ademar

São Paulo, SP - 04403-000

vendas@reeme.com.br

Tel: (11) 5562-1944 | 3525-3290 | (11) 94784-8332