

PROJETOR AURÉLIE TL-05 9W A 15W RGB 24VCC



Características mecânicas	
Materiais	Corpo em alumínio extrudado e suporte aço inox.
Difusor	Vidro temperado transparente espessura 4mm.
Acabamento	Anodização naval em Cinza Alumínio ou Preto, pintura eletrostática em Branco Fosco ou Marrom Corten. Outras cores sob consulta.
Fixação	Suporte com inclinação ajustável até em aço inox parafusado diretamente na alvenaria, postes, treliças, etc.
Temperatura de operação	-40°C a +40°C
Grau de proteção	IP-67 IK-08
Opcionais	Half-Glare / Honeycomb / Nicho para chumbamento em piso.
Características Elétricas	
Fonte de luz	Placa com LEDs parafusada no corpo da luminária.
Alimentação	24Vcc fonte externa.
Potência	9W, 12W, 15W - Opcionalmente pode-se montar em conjuntos para potências maiores.
Fachos	7°, 12°, 25°, 40°, 60°, 10x45°, 15x60° - outras fotometrias sob consulta.
Vida útil L70	> 61.000h
Garantia	3 anos


Fluxo luminoso RGB (lm) ¹				
Potência	Red 625nm	Green 525nm	Blue 465nm	Full RGB
9W	144	189	51	384
12W	192	252	68	512
15W	240	315	85	640

Observações:

1. Todos os fluxos luminosos com perdas elétricas e ópticas já consideradas.


Esquema de ligação 24Vcc - Decoder DMX Lumikit

A fonte de 24Vcc deverá ser especificada conforme a quantidade de projetores que serão ligadas ao decoder DMX.

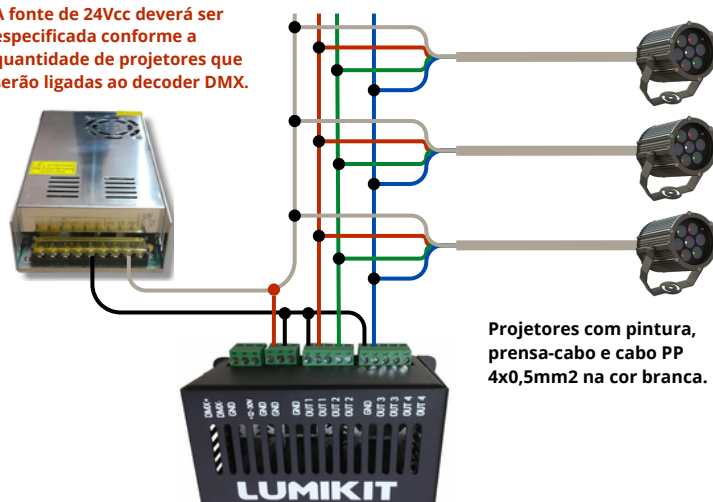


Projetores com pintura, prensa-cabo e cabo PP 4x0,5mm2 na cor branca.

Dimensões (Ver tabelas de dimensões ao lado):

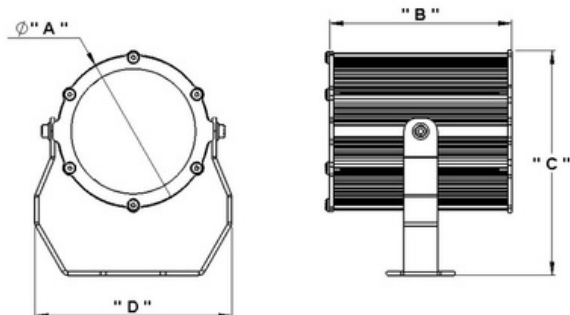

Dimensões (mm)					
Versão	Potência	A	B	C	D
Projetor	9W	115	70	150	135
	12W		85		
	15W		100		

Fotometrias:

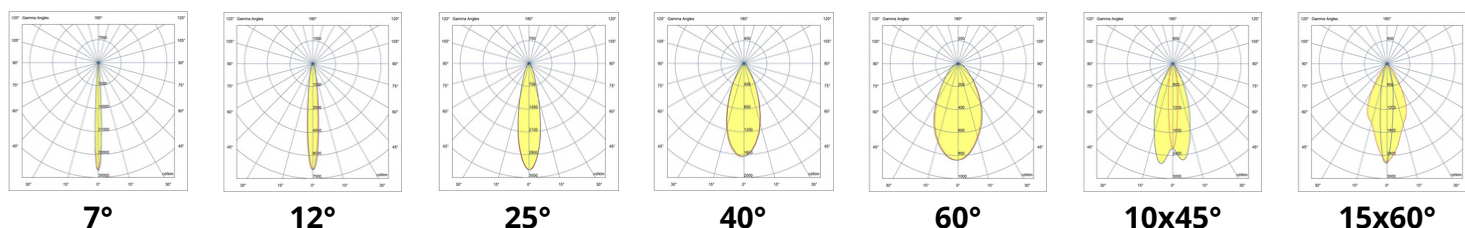

REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA
Rua Sassaki, N° 499 - São Paulo - SP - 04403-000 - Brasil
vendas@reeme.com.br - www.reeme.com.br

Feito no
Brasil

