

LUMINÁRIA PÚBLICA LD-8P

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria nº62, de 17 de fevereiro 2022. Injetada em liga de alumínio. Fechada com vidro plano. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 108.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO NACIONAL 5 ANOS DE GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

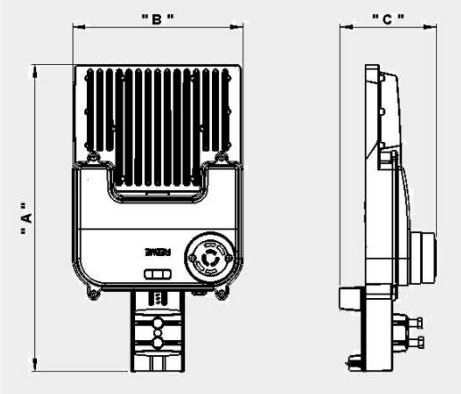
LD-8P-80-4000-160	LD-8P-80-5000-160	LD-8P-90-4000-160	LD-8P-90-5000-160	LD-8P-100-4000-160	LD-8P-100-4500-160	LD-8P-120-4000-160	LD-8P-120-5000-160	LD-8P-150-4000-160	LD-8P-150-5000-160
80 W	80 W	90 W	90 W	100 W	100 W	120 W	120 W	150 W	150 W
12.800 lm	12.800 lm	14.400 lm	14.400 lm	16.000 lm	16.000 lm	19.200 lm	19.200 lm	24.000 lm	24.000 lm
160 lm/W									
4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K
> 70									
TIPOII MÉDIO LIMITADA A 0º									

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Tensão:	90 a 305 VAC	Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Frequência:	50 / 60 Hz	Índice de Proteção Impacto:	IK – 08
Fator de Potência:	> 0,98	Braço:	Até Ø63 mm
THD:	< 10%	Massa:	3,6 kg
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA	Torque de Fixação:	8 N* m / 1 N* m
Classe de Isolamento:	Classe I	Área Vélica:	0,04 m²

MEDIDAS

A: 400 mm	B: 220 mm	C: 130 mm
		

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.