

LUMINÁRIA PÚBLICA LD-8P

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria nº62, de 17 de fevereiro 2022. Injetada em liga de alumínio. Fechada com vidro plano. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 108.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO NACIONAL 5 ANOS DE GARANTIA

ÁREA DE APLICAÇÃO



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS


LD-8P-30-4000-160	LD-8P-30-5000-160	LD-8P-40-4000-160	LD-8P-40-5000-160	LD-8P-50-4000-160	LD-8P-50-4500-160	LD-8P-60-4000-160	LD-8P-60-5000-160
30 W	30 W	40 W	40 W	50 W	50 W	60 W	60 W
4.800 lm	4.800 lm	6.400 lm	6.400 lm	8.000 lm	8.000 lm	9.600 lm	9.600 lm
160 lm/W							
4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K	4.000 K	5.000 K
> 70							
TIPOII MÉDIO LIMITADA A 0º							

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Tensão:	90 a 305 VAC	Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Frequência:	50 / 60 Hz	Índice de Proteção Impacto:	IK – 08
Fator de Potência:	> 0,98	Braço:	Até Ø63 mm
THD:	< 10%	Massa:	1,8 kg
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA	Torque de Fixação:	8 N* m / 1 N* m
Classe de Isolamento:	Classe I	Área Vélica:	0,03 m²

MEDIDAS

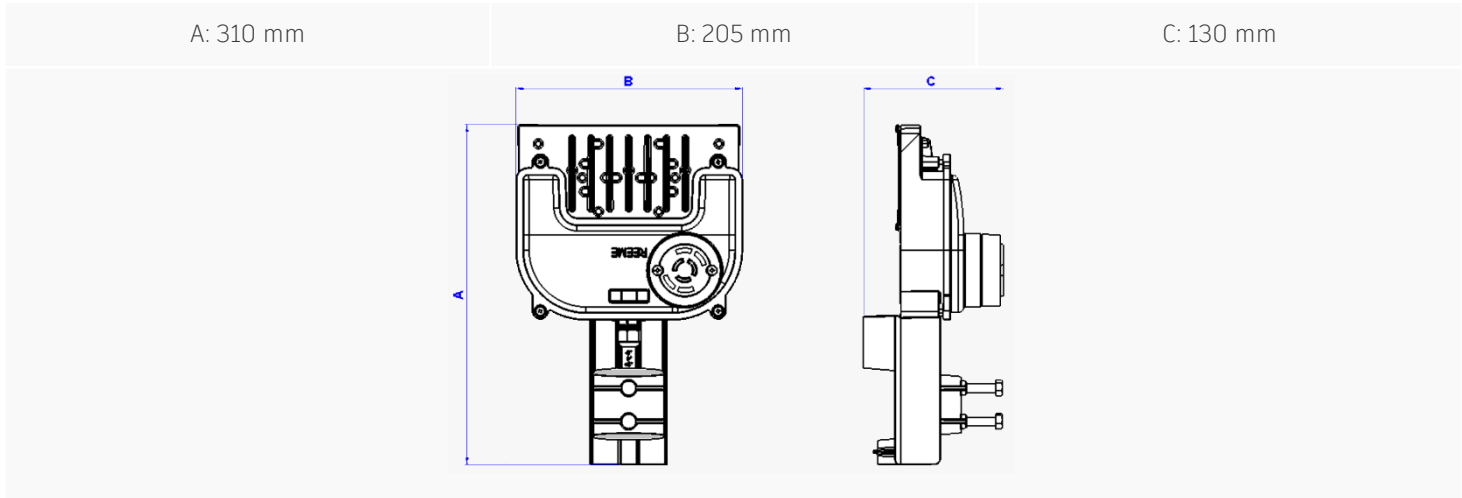

*Reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.