

PÚBLICA

LD-8P/200 SV



LUMINÁRIA PÚBLICA LD-8P-200-XXXX-170SV

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria n°62, de 17 de fevereiro 2022. Injetada em liga de alumínio. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 108.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO
NACIONAL



5 ANOS DE
GARANTIA



172
LM/W

ÁREA DE APLICAÇÃO



VIA PÚBLICA



PRAÇA



MARÍTIMO




CONDOMÍNIO




ESTACIONAMENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

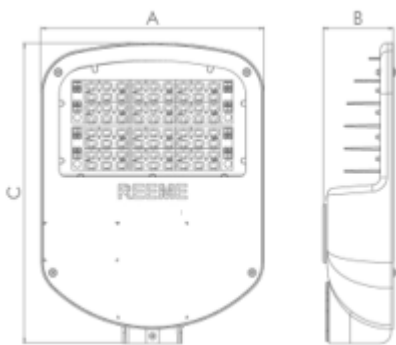

DIMENSÕES		Braço Ø	Ajuste de Ângulo
A	310MM	22 a 33 mm	± 15º
B	100MM	48 mm	± 10º
C	420MM	60 mm	± 5º

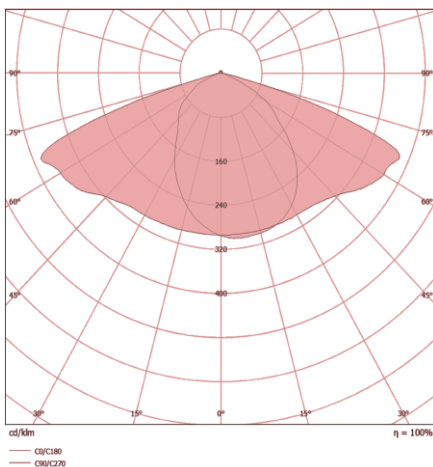

TIPO II MÉDIO / ÂNGULO 0°
LIMITADA

NORMAS

- NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaaios.
- NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP).
- NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança.
- IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources.
- IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources.
- PORTARIA n°62 do Inmetro - 17 de fevereiro de 2022

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Modelo:	LD-8P-200-XXXX-170SV
Fluxo ta@25°C (lm ±10%):	34.000
Potência ta@25°C (W ±10%):	200
Eficiência ta@25°C (lm/W ±10%):	170
Temperatura de Cor:	4.000K 5.000K
Índice Rep. De Cor (IRC):	> 70
Característica Fotométrica:	TIPO II MÉDIO LIMITADA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão:	90 a 305 VAC
Frequência:	50 / 60 Hz
Fator de Potência:	> 0,98
THD:	< 10%
Proteção Contra Surto:	10 kV / 12 kA
Classe de Isolamento:	Classe I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Índice de Proteção Impacto:	IK - 09
Braço:	Até Ø63 mm
Massa:	5,5kg
Torque de Fixação:	8 N* m / 0,5 N* m
Área Vélica:	0,03 m²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fabricação:	Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda.
País de Origem:	Brasil
Vida Útil:	> 108.000 horas @L70
Validade para Armazenamento:	Indeterminada

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

LD - 8P	200	XXXX	170	SV
MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LINHA	SEM VIDRO

OPCIONAIS

	SEM TOMADA		SHORTING CAP
	COM TOMADA 3 pinos 7 pinos		RELÉ Com Relé Fotoelétrico ou Controlador de Telegestão
	CUNHA Ajuste de ângulo		NÍVEL BOLHA

A PEDIDO FORNECEMOS OUTRAS CORES

CASES REEME



AS LUMINÁRIAS DA LINHA REEME
LD-8P SÃO CERTIFICADAS E PRODUZIDAS
CONFORME PORTARIA N° 62 DO INMETRO DE 17
DE FEVEREIRO DE 2022.

ILUMINAÇÃO LED EIXO RODOVIÁRIO



VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS



Rua Sasaki, 499 - Cidade Ademar

São Paulo, SP - 04403-000

vendas@reeme.com.br

Tel: (11) 5562-1944 | 3525-3290 | (11) 94784-8332